

MOTORREDUCTOR SERIE PRP3



Modelo adecuado para ventana lateral con sistema a cremallera para estructuras mediana a pequeñas. El pequeño tamaño permite la aplicación de éste motor a cualquier tipo de estructura. El reductor puede ser provisto con placa y polea (sencilla o doble) para montarlo en la pared y/o en el techo.

El motor está equipado con un hexágono para el uso en modo manual, utilizando un taladro de batería en caso de ausencia de energía eléctrica.


La caja es de aluminio y los componentes de tornillo/engrane, están montados sobre cojinetes.

Los motores operan con una frecuencia de 50-60 Hz, pueden ser suministrados con la certificación (UL/CSA) y en la versión mono fase con un condensador de gran tamaño o un interruptor de circuito para una capacidad de arranque.

El motorreductor está provisto de un eje de acero inoxidable de diámetro 27 con conexión directa al tubo de enrollamiento además, con acoplamiento con una doble cadena. Cuenta con un final de carrera con un doble micro de seguridad que previene la inversión de fases, el ajuste se realiza externamente; como una opción puede fabricarse con un potenciómetro. Dependiendo de la solicitud, se monta un final de carrera que puede tener 15-30-45 giros de eje.

Su reducido tamaño facilita el montaje en cualquier tipo de estructura.

PRP3

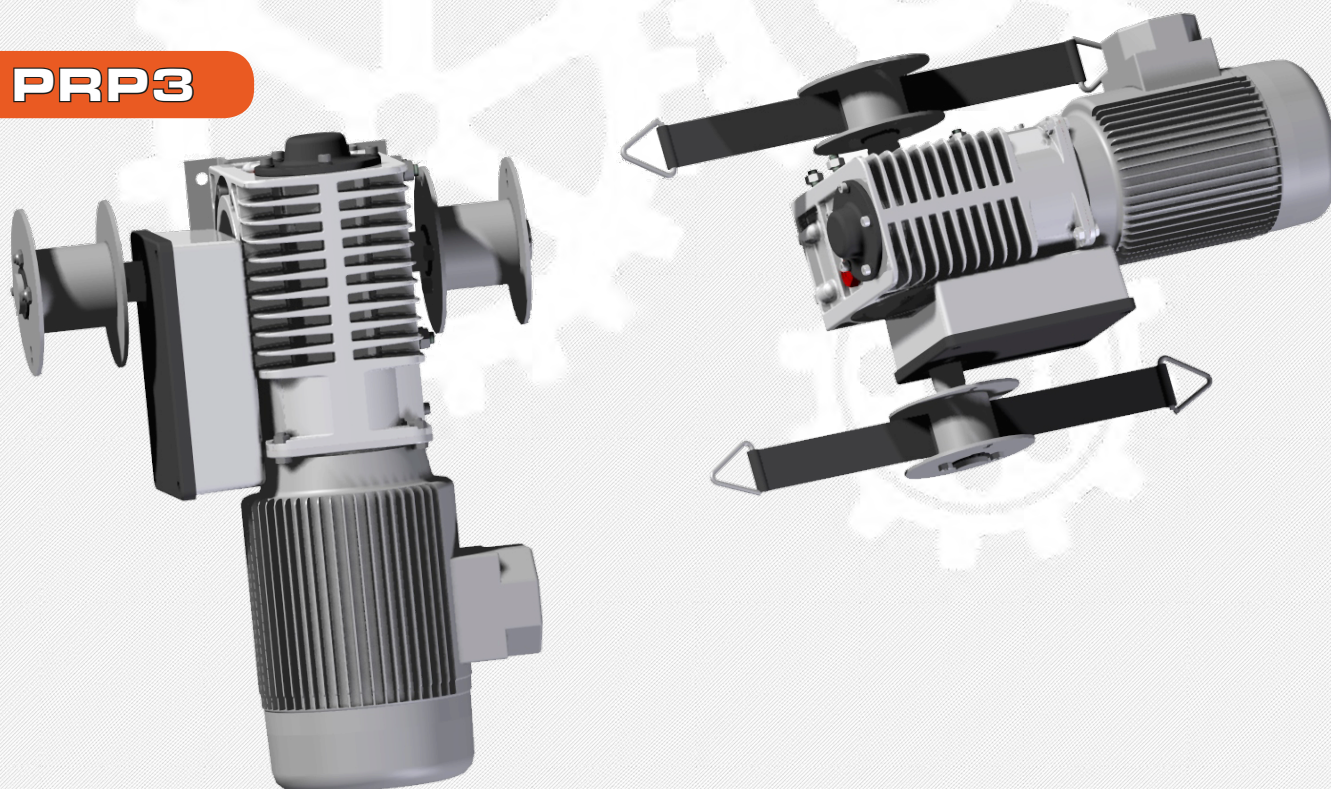

Todos los motores eléctricos utilizados por Viale Sistemi cumplen con la Normativa CE en clase de servicio S3 - 70% [nueva Normativa IEC 60034-1]

CODE/PRODUCT	3 Ph - 50 Hz / 60 Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
PRP3-1435-.....	0.25	0.9	230-440	3	280	14
PRP3-1450-.....	0.37	1.2	230-440	3	320	17

CODE/PRODUCT	1 Ph - 50 Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
PRP3-1425-.....	0.18	1.7	230	3	170	14
PRP3-1450-.....	0.37	3.9	230	3	280	17